



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2024



ADESIVI





ΠΑΡΑΔΏΣΕΙΣ, ΠΟΙΏΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΊ ΕΣ

Η ADESIVI είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στην αγορά αυτοκόλλητων ταινιών, στόχος του οποίου είναι να παρέχει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας και προσιτά προϊόντα για τις ανάγκες της κατασκευής, της βιομηχανίας και του εμπορίου. Πίσω από το εμπορικό σήμα βρίσκεται η 30ετής εμπειρία και ο επαγγελματισμός της ομάδας Ελπλάστ Μ.Ε.Π.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία στην παραγωγή αυτοκόλλητων ταινιών και συσκευασιών πολυαιθυλενίου, διευρύνοντας συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Η Ελπλάστ παράγει προϊόντα με δικά της σήματα, καθώς και για ιδιωτικά σήματα (private labels) πελατών που επιθυμούν ιδιωτική ετικετα. Με τα χρόνια, έχουμε καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης μιας σειράς μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλυσίδων λιανικής στον κατασκευαστικό τομέα και διανομέων στη χώρα και τις γειτονικές χώρες.

Με το εμπορικό της σήμα ADESIVI, η εταιρεία παρουσιάζει στην αγορά διάφορες ομάδες προϊόντων: χαρτοταινίες, ταινίες συσκευασίας, αυτοκόλλητες ταινίες συναρμολόγησης, ειδικά αυτοκόλλητα.

Η αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και η άμεση επικοινωνία με καταναλωτές και συνεργάτες του σήματος αποτελούν τη βάση της συνεχούς ανανέωσης και επέκτασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων της ADESIVI.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ ADESIVI BASIC

ΤΥΠΟΥ 205

Αυτοκόλλητη χαρτοταινία οικονομικής κατηγορίας με καλές συγκολλητικές ιδιότητες. Είναι χαρτοταινία γενικής χρήσεως. Κατάλληλη για βάψιμο, σπατουλάρισμα, σοβάδες, επιχρίσματα, επικάλυψη διαφόρων επιφανειών σε κατασκευαστικές και τελικές εργασίες.

Χρώμα: λευκό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	145 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	3.7 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	230 g/cm
Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά	24 ώρες
Αντοχή σε θέρμανση	60°C / 30 λεπτά
Τύπος κόλλας	ακρυλικό - διαλύτης

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	30300174	30300194	30300122	30300123	30300124
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
μήκος	45m	45m	45m	45m	45m
τεμάχια/ χαρτοκιβώτιο	60	48	32	30	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατη.



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ ADESIVI BASIC

ΤΥΠΟΥ 210

Αυτοκόλλητη ταινία χαμηλής συγκόλλησης για εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από εύκολη και γρήγορη προσκόλληση σε διάφορες επιφάνειες. Κατάλληλη η για βάψιμο, κόψιμο, σπατουλάρισμα, επικάλυψη στοιχείων. Εύκολη για τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς να αφήνει ίχνη από κόλλα.

Χρώμα: ινσι



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	130 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	3.2 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	230 g/cm
Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά	12 ώρες
Αντοχή σε θέρμανση	40°C / 30 λεπτά
Τύπος κόλλας	τεχνητό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	30300181	30300182	30300125	30300126	30300127
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	48mm
μήκος	45m	45m	45m	45m	45m
τεμάχια/ χαρτοκιβώτιο	60	48	40	32	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατη.



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ ADESIVI

ΤΥΠΟΥ 216

Αυτοκολλητη χαρτοταινία γενικής χρήσης στις κατασκευές και τη βιομηχανία. Κατάλληλη η για βαφή, κοπή, επικάλυψη και συσκευασία. Δεν καταστρέφει ακόμη και τις πιο λεπτές επιφάνειες κατά την αφαίρεση. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό βαθμό συγκόλλησης και τέλειο περίγραμμα κατά κοπή. Αυτή η πολυλειτουργική χαρτοταινία είναι εξαιρετικά βολική στην εργασία, εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας.

Χρώμα: Ιvory



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	125 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	3.44 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	230 g/cm
Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά	72 ώρες
Αντοχή σε θέρμανση	60°C / 30 λεπτά
Τύπος κόλλας	φυσικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000449	303000412	303000450	303000452	303000545
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	48mm
μήκος	45m	45m	45m	45m	45m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	60	48	40	32	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ ADESIVI

ΤΥΠΟΥ 220

Συγκολλητική αδιάβροχη χαρτο ταινία κατάλληλη για εργασίες ε πισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, φαναρτζήδες και βιομηχανικές συσκευασίες, γενικής χρήσης. Πολυλειτουργική χαρτοταινία βολική στην εργασία, εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση χωρίς ίχνη κόλλας. Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκόλλησης σε μέταλλο, γυαλί, πλαστικό. Εξαιρετικό περίγραμμα κατά κοπή. Κατάλληλο για εργασία με όλους τους τύπους χρωμάτων αυτοκινήτων και διαλυτικών.

Χρώμα: καφέ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	125 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	3.93 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	234.5 g/cm
Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά	έως 3 ημέρες
Αντοχή σε θέρμανση	80°C / 20 λεπτά
Τύπος κόλλας	φυσικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000455	303000456	303000486	303000457	30300110
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
μήκος	45m	45m	45m	45m	45m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	60	48	32	30	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΊΑ ADESIVI BASIC AUTO

ΤΥΠΟΥ 225

Υψηλής ποιότητας ισχυρή συγκολλητική αδιάβροχη χαρτοταινία για εργασίες επισκευής αυτοκινήτων. Κατάλληλη για εργασία με όλους τους τύπους χρωμάτων αυτοκινήτων και διαλυτών. Εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας. Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό υγκόλλησης σ σε μέταλλο, πλαστικό, ταινία επί ταινία. Παρέχει εξαιρετικό περίγραμμα κατά κοπή. Χρώμα: κίτρινο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	130 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	320 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	230 g/cm
Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά	έως 5 ημέρες
Αντοχή σε θέρμανση	100°C / 20 λεπτά 80°C / 40 λεπτά
Τύπος κόλλας	φυσικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	30300144	30300140	3030000161	30300158	304000315
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
μήκος	45m	45m	45m	45m	45m
τεμάχια/ χαρτοκιβώτιο	60	48	40	32	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΤΑΙΝΊΑ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ ΒΑΦΉΣ - WASH!

ΤΥΠΟΥ 252

Αυτοκόλλητη ταινία υψηλής τάξης για τέλειο περίγραμμα από ισχυρό ριζόχαρτο. Αντοχή σε UV υπεριώδη ακτινοβολία για έως και 60 ημέρες. Ελαφρώς κολλητική ταινία για εξαιρετικά αποτελέσματα στην ακριβή κοπή κατά βαφή μη τυποποιημένων σχημάτων και επιφανειών. Εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας. Δεν καταστρέφει ακόμη και τις πιο ευαίσθητες επιφάνειες κατά την αφαίρεση. Υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV, την υγρασία και τους διαλύτες. Το λεπτό εξαιρετικά δυνατό χαρτί σε συνδυασμό με την εξαιρετικά ευαίσθητη κόλλα το καθιστά την ιδανική επιλογή για τις πιο υπεύθυνες εφαρμογές στη βαφή και τη διακόσμηση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	80 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	4 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	130 g/cm
Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά	έως 90 ημέρες
Αντοχή σε θέρμανση	120°C / 60 λεπτά
Τύπος κόλλας	ακρυλικό

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	30300183	30300184	30300185	30300186	30300187
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	48mm
μήκος	45m	45m	45m	45m	45m
τεμάχια/ χαρτοκιβώτιο	60	48	40	32	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η χαρτοταινία με διαφημιστική επιγραφή είναι μια οικολογική, ασφαλής και αποτελεσματική λύση για branding συσκευασιών μεταφοράς. Δίνει στο προϊόν ταυτότητα, κάνει τη συσκευασία αναγνωρίσιμη και συμβάλλει στη δημιουργία της εταιρικής εικόνας. Η χρήση χαρτοταινιών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς υπόκειται σε πλήρη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση της πρώτης ύλης που λαμβάνεται.

Κύρια πλεονεκτήματα της χαρτοταινίας με διαφημιστικό κείμενο:

- Ανακυκλώσιμο
- Φιλικότητα προς το περιβάλλον - αφαίρεση του πλαστικού από τη συσκευασία
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Υψηλή αντοχή σε φορτίο
- Εύκολο στη χρήση - εξαλείφει την ανάγκη για εργαλεία κοπής
- Συμβάλλει στην αισθητική εμφάνιση των χάρτινων συσκευασιών Kraft



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Η ταινία συσκευασίας με διαφημιστική επιγραφή (λογότυπο) είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για branding των συσκευασιών μεταφοράς. Δίνει στο προϊόν ταυτότητα, κάνει τη συσκευασία αναγνωρίσιμη και συμβάλλει στη δημιουργία της εταιρικής εικόνας.

Είναι κατάλληλη για σφράγιση χαρτοκιβωτίων, συσκευασιών, κόλληση παλετών, ταχυδρομικών αντικειμένων κλπ.

- Παραγωγή σύμφωνα με μεμονωμένο έργο
- Τύπος συγκολλητικού στρώματος - ακρυλικό, θερμό τήγμα, διαλύτης
- Φέρουσα ταινία - BOPP
- Αθόρυβη εκτύλιξη
- Εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ

ΤΥΠΟΥ 100

Ταινία συσκευασίας με αυτοκόλλητο στρώμα υδατικής βάσης κόλλας για χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη χρήση. Κατάλληλη για συσκευασία ελαφρών και μεσαίου βάρους χαρτοκιβωτίων. Οι ταινίες με κόλλα με βάση το νερό χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV, τη γήρανση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι καλές συγκολλητικές ιδιότητες, η αντοχή στο σχίσιμο και η ικανότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους το καθιστούν συνολική λύση κατά τη σφράγιση χάρτινων και άλλων συσκευασιών. Χρώμα: διαφανές, καφέ, κίτρινο, μπλε, μαύρο, πράσινο, λευκό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	40 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	35 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	220 gr/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από 5°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	ακρυλικό

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000001	303000011	303000116	303000004	304000167
πλάτος	38mm	48mm	75mm	48mm	48mm
μήκος	60m	60m	60m	100m	900m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	42	36	24	36	6

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατή.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ

ΤΥΠΟΥ 300

Ταινία συσκευασίας με αυτοκόλλητο στρώμα υδατικής βάσης και συνθετικών ρητινών για χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη χρήση. Κατάλληλη για συσκευασία ελαφρών και βαρέων χαρτοκιβωτίων. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV, τη γήρανση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι καλές συγκολλητικές ιδιότητες, η αντοχή στο σχίσιμο και η ικανότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους το καθιστούν μια συνολική λύση κατά τη σφράγιση χαρτονίων και άλλων συσκευασιών. Το πυκνό συγκολλητικό στρώμα και το ευρύτερο εύρος θερμοκρασίας εργασίας σε σύγκριση με τις συνηθισμένες ακρυλικές ταινίες το κάνουν να ξεχωρίζει ως ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον υποκατάστατο του διαλύτη.

Χρώμα: διαφανές



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	47 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	4.5 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	230 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από -5°C έως 40°C
Температурен диапазон на работа	από 10°C έως 40°C
Τύπος κόλλας	συνθετικές ρητίνες

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000109	303001221	303000667	304000221
πλάτος	48mm	75mm	48mm	48mm
μήκος	60m	60m	100m	900m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	24	36	6

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατή.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ HOT MELT

ΤΥΠΟΥ 425

Ταινία συσκευασίας για χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη χρήση. Κατάλληλο για συσκευασία ελαφρών έως μεσαίου βάρους χαρτοκιβωτίων. Οι επιθετικές συγκολλητικές ιδιότητες και η εύκολη ανάπτυξη των θερμοκολλητικών υλικών εξασφαλίζουν εύκολη, αξιόπιστη και μακροχρόνια κόλληση σε κυματοειδές κουτιά και άλλες χάρτινες συσκευασίες. Οι αυτοκόλλητες ταινίες με κόλλα θερμής τήξης χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλή οσμή, καλή αντοχή στην υγρασία και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (έως -25 βαθμούς), γεγονός που την καθιστά προτιμώμενη επιλογή στη βιομηχανία τροφίμων. Χρώμα: διαφανές



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	42 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	4 kg/ cm
Κόλλημα σε χάλυβα	500 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από -25°C έως 30°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 30°C
Τύπος κόλλας	συνθετικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000204	303000117	30400022
πλάτος	48mm	48mm	48mm
μήκος	60m	100m	900m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36	6

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατή.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - X TAPE

ΤΥΠΟΥ 450

Ταινία συσκευασίας κατασκευασμένη από διαζονικά προσανατολισμένο φορέα πολυπροπυλενίου για χειροκίνητη και μηχανική χρήση. Η εξαιρετικά επιθετική υβριδική κόλλα την καθιστά κατάλληλη για σφράγιση όλων των τύπων χαρτοκιβωτίων, συσκευασιών πολυαιθυλενίου κ.λπ. Χαρακτηρίζεται με υψηλή αντοχή σε εξαιρετικά χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, ακτίνες UV, γήρανση και υγρασία. Προτιμώμενη επιλογή για εργασία σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν έως (-25 βαθμούς). Για κατεψυγμένα τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά. Το καινοτόμο υβριδικό αυτοκόλλητο στρώμα X Tape του δίνει τα πλεονεκτήματα όλων των άλλων τύπων ταινίας. Το καλύτερο και οικονομικότερο υποκατάστατο του διαλύτη. Χρώμα: διαφανές, μπλε



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	45 μικρόμετρα (28 μικρόμετρα φέρων στρώμα, 17 μικρόμετρα κόλλα)
Αντοχή εφελκυσμού	4.2 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	500 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από -25°C έως 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	υβριδικό κόλλα

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000916	303000954	30300101
πλάτος	48mm	48mm	48mm
μήκος	60m	100m	900m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36	6

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατή.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ

ΤΥΠΟΥ 500/501

Αυτοκόλλητη ταινία υψηλής τάξης για χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη χρήση. Κατάλληλη για την συσκευασία ελαφρών και βαρέων φορτίων. Η κόλλα με βάση το φυσικό καουτσούκ εγγυάται απρόσκοπτη και σταθερή πρόσφυση ακόμα και στις πιο δύσκολες επιφάνειες: συσκευασία από ανακυκλωμένο χαρτόνι, τραχιά και γυαλιστερά χαρτοκιβώτια. Η ταινία διαλύτης τύπου 500 είναι η πιο αξιόπιστη λύση μεταξύ ανάμεσα των ταινιών στις διαδικασίες συσκευασίας και μεταφοράς. Εξαιρετικά ανθεκτική σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Σχεδιασμένο για εργασία σε δυσμενείς συνθήκες - υψηλή υγρασία, σκόνη, ακραίες θερμοκρασίες.

Χρώμα: διαφανές
καφέ, λευκό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	45 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	4.5 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	250 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από -25°C έως 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	φυσικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303001349	30300175	30300141	304000217
πλάτος	48mm	75mm	48mm	48mm
μήκος	60m	60m	100m	900m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	24	36	6

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΟΥ 825 ΑΘΩΡΥΒΗ

Αθώρυβη ταινία συσκευασίας με αυτοκόλλητο στρώμα υδάτινης βάσης για χειροκίνητη χρήση. Κατάλληλη για συσκευασία ελαφρών και μεσαίου βάρους χαρτοκιβωτίων. Οι ταινίες με κόλλα με βάση το νερό χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV, τη γήρανση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι καλές συγκολλητικές ιδιότητες, η αντοχή στο σχίσιμο και η ικανότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους το καθιστούν μια συνολική λύση για τη σφράγιση χαρτονίων και άλλων συσκευασιών.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	43 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	4.0 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	230 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από 5°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	ακρυλικό

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	304000154			
πλάτος	48mm	75mm	48mm	48mm
μήκος	60m	60m	100m	900m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	24	36	6

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ 790

Επαγγελματική αυτοκόλλητη ταινία κατασκευασμένη με βάση πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας, επικαλυμμένη με ευαίσθητα σε πίεση ακρυλική κόλλα. Προορίζεται για επισκευή σχισμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων θερμοκηπίων, για μόνωση ή στεγανοποίηση γύρω από τις πόρτες ή τα παράθυρά τους. Χάρη στη σταθεροποίηση UV, δεν καίγεται υπό την επίδραση των ακτίνων του ήλιου. Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τη γήρανση, τα χημικά και τις επιθετικές συνθήκες θερμοκρασίας. Η καλή ισορροπία μεταξύ της κολλώδους δύναμης και της ελαστικότητας της ταινίας εξασφαλίζει εύκολη χρήση και καλή προσαρμοστικότητα σε ανώμαλες επιφάνειες.

Χρώμα: διαφανές



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	150 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	26 N/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	35 N/cm
Θερμοκρασία εργασίας	από 0°C έως 70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 12°C έως 25°C

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	3030000211	3030000212
πλάτος	50mm	100mm
μήκος	20m	20m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	18

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ Χ'ΟΜΠΙ

ΤΥΠΟΥ 700

Ταινία πολυαιθυλενίου ενισχυμένη με υφαντικές κλωστές καθολικής χρήσης. Κατάλληλη για πολλές διαφορετικές εφαρμογές: δέσιμο, στερέωση, συγκράτηση, προστασία, εργασίες επισκευής. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή και συγκολλητική αντοχή. Μια συνολική και γρήγορη λύση για εργασίες επισκευής στο σπίτι, στο γραφείο, στον κήπο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτική σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Χρώμα: ασημί, μαύρο, μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	180 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	4 kg/ cm
Κόλλημα σε χάλυβα	900 g/ cm
Αντοχή σε θέρμανση	έως 80°C
Τύπος κόλλας	Τεχνητό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	3030000177	3030000178
πλάτος	48mm	48mm
μήκος	10m	25m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ GAFFER

ΤΥΠΟΥ 750

Υφασμάτινη ταινία υψηλής αντοχής με ματ επικάλυψη. Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ψυχαγωγίας (σκηνικά κινηματογραφικών και θεάτρου, φωτογραφία, εξοπλισμός ραδιοφώνου και τηλεόρασης), τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις μεταφορές. Το ματ επικάλυψη το καθιστά εξαιρετική επιλογή όπου η αντανάκλαση του φωτός αποτελεί πρόβλημα. Είναι ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες, την τριβή και τη φθορά, κολλάει καλά σε ανώμαλες επιφάνειες. Καλή αντοχή σε εφελκυσμό, αντέχει σε σκληρές εφαρμογές που μπορεί να προκαλέσουν πίεση στην ταινία. Ξετυλίγεται εύκολα και σκίζεται σταυρωτά με το χέρι, δεν αφήνει ίχνη κόλλας μετά την αποκόλληση.



Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	300 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	980 N/100 mm
Κόλλημα σε χάλυβα	788 N/100 mm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	έως 93°C για 30 λεπτά
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	συνθετικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	3030000209	3030000210
πλάτος	48mm	48mm
μήκος	10m	25m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΪΝΕΣ FIBERGLASS

ΤΑΙΝΙΑ MONOFILAMENT ΤΥΠΟΥ 720

Αυτοκόλλητη ταινία εξαιρετικής αντοχής και ισχυρής κόλλησης - ενισχυμένη με διάμηκα τοποθετημένες ίνες fiberglass. Κατάλληλη για συσκευασία, ενίσχυση, δέσιμο και σύσφιξη βαρέων φορτίων και αντικειμένων. Δεν μπορεί να σπάσει με το χέρι, απαιτείται ένα εργαλείο κοπής για να το σπάσει. Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό. Κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική χρήση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	130 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	25 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	1000 g/cm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	συνθετικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	3030000213	3030000214
πλάτος	25mm	48mm
μήκος	25m	25m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελάτη.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΪΝΕΣ FIBERGLASS

CROSS FILAMENT ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ 721

Οπλισμένη αυτοκόλλητη ταινία, αμφίδρομα ενισχυμένη με υαλοβάμβακα για ακραία φορτία. Χρησιμοποιείται για δέσιμο, παλετοποίηση, στερέωση, συσκευασία και στερέωση βαρέων φορτίων και αντικειμένων. Εξαιρετική απόδοση αντοχής και καλή πρόσφυση σε πολλαπλές επιφάνειες, όπως μέταλλο, πλαστικό και φέιζερ. Ανθεκτική στις ακτίνες UV, στο σχίσιμο, στο ξύσιμο, στην υγρασία, στο θρυμματισμό τόσο σε διαμήκη όσο και σε εγκάρσια κατεύθυνση. Αντέχει στις δύσκολες συνθήκες μεταφοράς και χειρισμού. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή εκτασιμότητα, δεν μπορεί να σχιστεί με το χέρι. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	130 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	27 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	1000 g/cm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	συνθετικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	3030000215	3030000216
πλάτος	25mm	48mm
μήκος	25m	25m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατη.



ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΥΠΟΥ 900 - ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

80 mk και συνολικό πάχος με την επένδυση 150 microns. Κόλλα με βάση το συνθετικό καουτσούκ. Κατάλληλη για βιομηχανική και γενική χρήση, ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εγκατάσταση. Προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα σε διάφορες επιφάνειες - διανοητικές και πλαστικές λεπτομέρειες, γυαλί, χαρτόνι, laminate, αφίσες, επιγραφές. Σε πολλές βιομηχανίες, οι κολλητικές ταινίες διπλής όψεως παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς συγκόλλησης πολλών διαφορετικών επιφανειών.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	150 μικρόμετρα
Αντοχή εφελκυσμού	25 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	1300 g/cm
Τύπος κόλλας	συνθετικό καουτσούκ

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	30300149	30300193	30300150	30300188	30300194
πλάτος	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
μήκος	10m	10m	10m	10m	10m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	60	48	40	32	24

Η Ταινία μπορεί επίσης να παραχθεί σύμφωνα με προδιαγραφές του Πελατη.




ΙΧΡΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΥΠΟΥ 950

Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως για εγκατάσταση με φέρουσα στρώση αφρού πολυαιθυλενίου και κόλλα με βάση ακρυλική διαλύτη. Κατάλληλη για εσωτερικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα της σύνδεσης. Σχεδιασμένη για μακροχρόνια και σταθερή συγκόλληση ετερογενών υλικών με διαφορετική γραμμική διαστολή - γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, ξύλο, βαμμένες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ευρέως στην τοποθέτηση καθρεπτών, καλωδιακών καναλιών, κρεμαστών, πινακίδων, αφισών, γείσων, πάνελ, ψυγείων, σε αυτοκίνητα και άλλα. Ο συνδυασμός αντοχής, προσαρμοστικότητας και εξαιρετικής πρόσφυσης καθιστούν αυτές τις ταινίες μια γρήγορη και εύκολη μέθοδο μόνιμης συγκόλλησης με υψηλή αντοχή και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

Χρώμα: λευκό

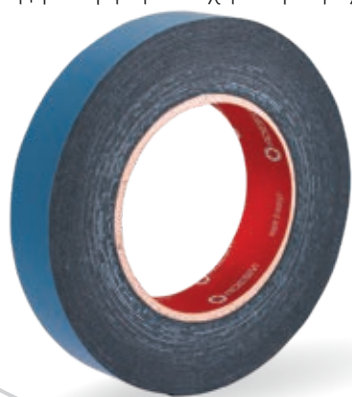

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	1 mm
Αντοχή εφελκυσμού	1 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	1000 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από 0°C έως 60°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από 15°C έως 35°C
Τύπος κόλλας	ακρυλικός διαλύτης

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000189	303000190
πλάτος	19mm	25mm
μήκος	5m	5m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36

Το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί με μεμονωμένες παραμέτρους.



VHB ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΤΥΠΟΥ 960

Κολλητική ταινία διπλής όψης με υψηλή ελαστικότητα και με προστατευτικό πολυαιθυλενίου. Κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα της σύνδεσης. Ανθεκτική σε υγρασία, κραδασμούς, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, ακτίνες UV, χημικούς παράγοντες και άλλα. Η κόλλα στις ταινίες VHB είναι πολύ ευαίσθητη στην πίεση, γεγονός που παρέχει άμεσο και ισχυρό κόλλημα. Μακροχρόνια και σταθερά δεσμεύει ετερογενή υλικά με διαφορετική γραμμική διαστολή - μέταλλο, γυαλί, λακαρισμένο ξύλο, βαμμένες επιφάνειες, τα περισσότερα πλαστικά. Κατάλληλη για βιομηχανική και γενική καθημερινή χρήση. Μια αποδεδειγμένη εναλλακτική λύση για μηχανικούς συνδετήρες (μπουλόνια, βίδες, πριτσίνια), σιλικόνες συναρμολόγησης και κόλλες.

Χρώμα: διαφανές



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πάχος ταινίας	1 mm
Αντοχή εφελκυσμού	0.8 kg/cm
Κόλλημα σε χάλυβα	1100 g/cm
Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση	από -40°C έως +93°C
Τύπος κόλλας	ακρυλικό κόλλα

ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός	303000191	303000192
πλάτος	19mm	25mm
μήκος	5m	5m
τεμάχια/χαρτοκιβώτιο	36	36

Το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί με μεμονωμένες παραμέτρους.





π. Ασένοβγκραντ, συνοικία Ντόλνι Βόντεν
οδός „Κουκλένσκο σοσέ”



+359 887 62 72 93



office@elplast-bg.com



www.adesivi.bg
www.elplast-bg.com

